


TwinBond Tape

ROULEAU DE MOUSSE DOUBLE FACE

✓ Première fixation pour les panneaux de façade.

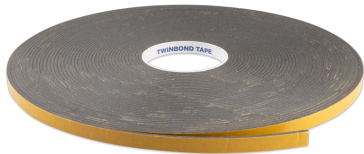

Caractéristiques techniques

- Colle: acrylate modifié.
- Mousse: polyéthylène cellulaire fermé.
- Film de protection: papier siliconé bleu.
- Densité: 55 kg/m³.
- Force d'adhérence: 18N/25 mm après 1 minute; 19N/25 mm après 20 minutes.
- Résistance à la température: -40°C jusqu'à +100°C.
- Température d'application: +15°C jusqu'à +30°C.
- Epaisseur: 3 mm.
- Largeur: 12 mm.
- Longueur: 25 mètres.
- Sur des surfaces à base de PE, PP, silicones ou bitumes : d'abord tester l'adhérence.
- Conservation: 24 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.

Emballage

TwinBond Tape noir - 3mm

550303924

Produit

Caractéristiques

TwinBond Tape est une bande adhésive double face composée d'une mousse polyéthylène à cellules fermées, pourvue d'une colle acrylate. TwinBond Tape a une force d'adhérence initiale très élevée et une haute résistance au cisaillement.

Applications

Support pour les collages verticaux déterminant aussi l'épaisseur de la colle.

Emploi

- Appliquer sur surfaces propres et sèches. Si nécessaire nettoyer à l'aide de TwinBond Clean et/ou TwinBond Foam.
- Appuyer fermement.